


# 产 品 规 格 书 SPEC

1                      2                      3                      4                      5                      6

A  
  
B  
  
C  
  
D

版次	变更标记	核准	核准日期

全部Rz  $\nabla$  6.3

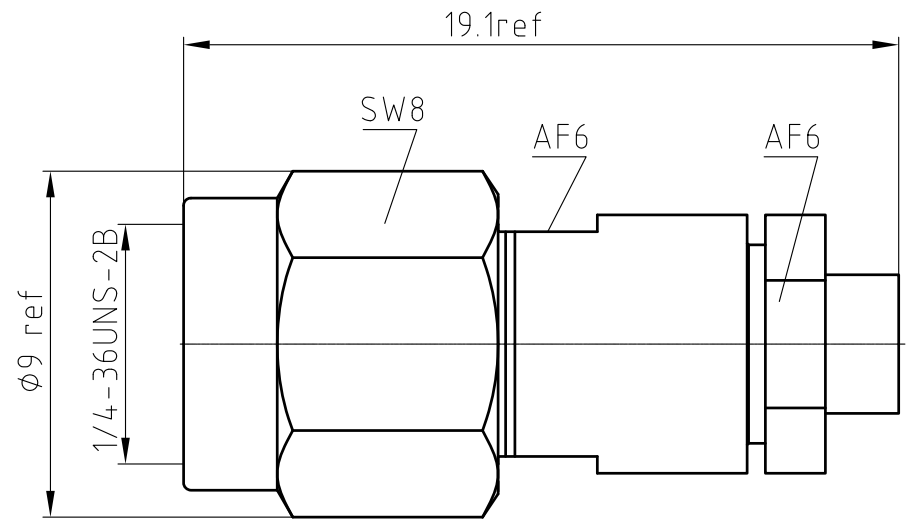

### 技术要求:

- 1.界面符合(Interface): 2.92
- 2.电气性能(Electrical Characteristics):
  - 2.1.阻抗(Impedance): 50Ω
  - 2.2.频率范围(Frequency Range): DC-40GHz
  - 2.3.驻波(Vswr): < 1.35@40GHz
- 3.环境性能(Environmental Characteristics):
  - 3.1.工作温度(Operating Temperature): -40℃T0+85℃
  - 3.2.满足RoHS要求(RoHS compliant)
- 4.机械性能(Mechanical Characteristics):
  - 4.1.机械寿命(Mechanical Durability): 500 cycles

5	Sealing Gasket	Silicon rubber	1	Red
4	Coupling nut	Stainless Steel	1	Passivation
3	Inner contact	BeCu	1	Gold plated
2	Insulator	PEI	1	NA
1	Body	Stainless Steel	1	Passivation
SN	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY	FINISH
BOM				
X. ±	X°. ±	单位: 毫米 Units: MM	产品型号 (PRODUCT MODEL): 2.92-J33Z	
.X ±	.X ° ±	材料 (MAT'L):	产品料号 (PART NO.): 001-K1Z06-CS	
.XX ±	.XX ° ±	/	产品名称 (DES.): 2.92 MALE FOR GORE3507/ 141/SFB360	
.XXX ±	.XXX ° ±	面积 (AREA): /mm <sup>2</sup>	核准 (APPD): Stone Zhan/2017.2.8	比例 (SCALE): 5:1
产权声明: 本图纸及相关资料为新峰科技所有。任何单位及个人未经新峰科技公司书面同意不得复印及泄漏, 否则将追究法律责任。		重量 (WEIGHT): /g	审核 (CHKD): Yin shi/2017.2.8	版次 (REV.): A.0版
			制图 (DR): 006/2017.2.8	图纸视角 (Drawing perspective): 

1                      2                      3                      4                      5                      6