


产  
品  
规  
格  
书  
SPEC

1      2      3      4      5      6

版次	变更标记	核准	核准日期

全部Rz  $\nabla$  6.3

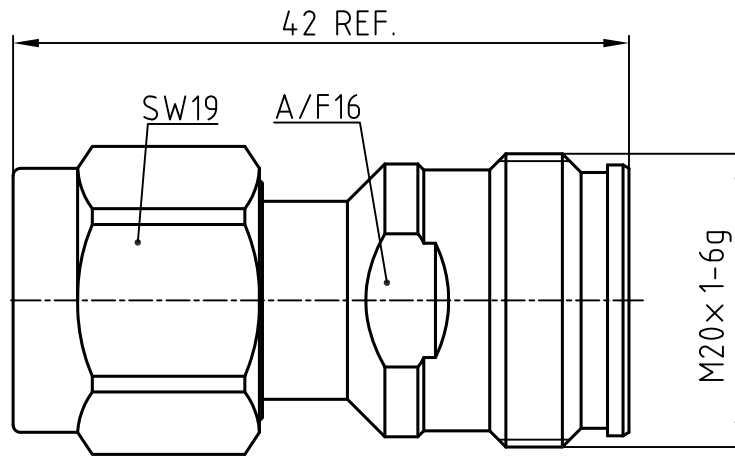

技术要求:

- 界面符合(Interface): IEC61169-54/16
- 电气性能(Electrical Characteristics):
  - 阻抗(Impedance): 50Ω
  - 频率范围(Frequency Range): DC-6GHz
  - 驻波(Vswr): < 1.15
  - PIM: < -160dBc
- 环境性能(Environmental Characteristics):
  - 工作温度(Operating Temperature): -40℃ TO +155℃
  - 满足RoHS要求(RoHS compliant)
- 机械性能(Mechanical Characteristics):
  - 机械寿命(Mechanical Durability): 500 cycles

SN	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY	FINISH
6	Protective cap	PE	1	NA,WHITE
5	Sealing Gasket	Silicone	1	NA,red
4	Coupling nut	Brass	1	CuSnZn plated
3	Inner contact	BeCu	1	Silver plated
2	Insulator	PTFE	1	NA
1	Body	Brass	1	CuSnZn plated

BOM

X. ±	X° ±	单位: 毫米 Units: MM	产品型号 (PRODUCT MODEL): 4.3-10/N-KJ	宁波新峰科技有限公司 Somefly technology Co.,Ltd	
.X ±	.X° ±	材料 (MAT'L):	产品料号 (PART NO.): 043-A500M-BS	产品名称 (DES.): 4.3-10 F TO N M ADAPTOR	
.XX ±	.XX° ±	/	核准 (APPD): Stone Zhan/2015.7.16	比例 (SCALE): 2:1	版次 (REV.): A.0版
.XXX ±	.XXX° ±	面积 (AREA): /mm <sup>2</sup>	审核 (CHKD): Yin shi/2015.7.16	图纸视角 (Drawing perspective):	
产权声明: 本图纸及相关资料为新峰科技所有。任何单位及个人未经新峰科技公司书面同意不得复印及泄漏, 否则将追究法律责任。		重量 (WEIGHT): 49.7g	制图 (DR): 006/2015.7.16		

1      2      3      4      5      6