Pitch range in mm			Nominal dimension range in mm					⊥ ⌒ ⌭
TO 6	Over 6 TO 10	Over 10 TO 24	TO 30	Over 30 TO 60	Over 60 TO 100	Over 100 TO 150	Over 150	0.1/10
±0.15	±0.20	±0.30	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1.30	±2°

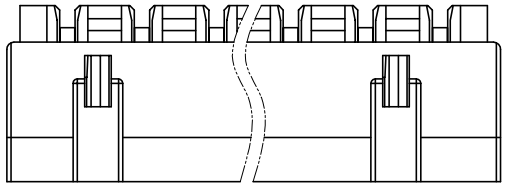



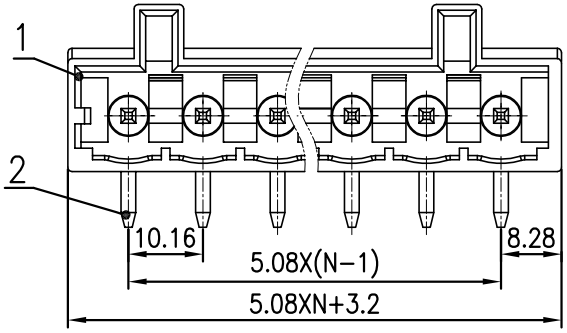



2P



3P



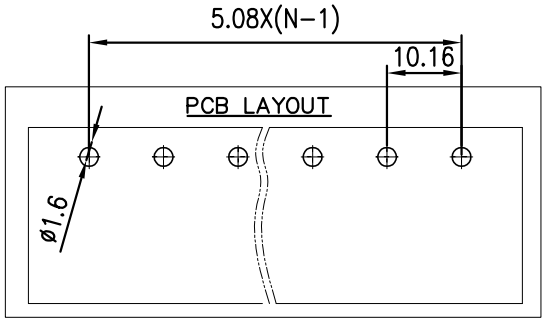

未注公差/General tolerances(mm)															
0 ~ 3	>3 ~ 6	>6 ~ 10	>10 ~ 18	>18 ~ 30	>30 ~ 50	>50 ~ 80	>80 ~ 120	>120 ~ 180	>180 ~ 250	>250 ~ 315	>315 ~ 400	>400 ~ 500	>500	0.1/10
±0.12	±0.18	±0.22	±0.26	±0.31	±0.37	±0.57	±0.80	±0.93	±1.05	±1.15	±1.60	±2.20	±2.50	±2°

ITEM	NAME OF PART	MATERIAL	NOTES
2	Pin	Copper	Sn Palted
1	Housing	PA66	UL94 V-0

	B	C	D
UL 标准/UL Standard:			
额定电压/电流/Rated Voltage(V)/Current(A)	300/15	150/15	300/10
EC 标准/IEC Standard:			
过压类别/Overvoltage Category/污染等级/Pollution Degree	Ⅲ/3	Ⅲ/2	Ⅱ/3
额定电压/电流/Rated Voltage(V)/Current(A)	320/20	/	/
额定脉冲电压(KV)/Rate Impulse Voltage(KV)	4	/	/
间距/Pitch(mm)/线数范围/Poles	5.0/N=02~24P		
使用温度范围/Operating temperature(°C)	-40~+105		
符合RoHS环保要求/Conform to RoHS	Yes		

MATERIAL: | SURFACE:

MAT NO.:

STATUS:

APPD:

CHKD:

DRFT:

SIZE: A4 | mm (inch)

® 宁波三安电子科技有限公司
Sanan Electrical Technology Co.Ltd

NAME: 8ESARCB-5.08-XXP-11-01A(H)

DRAWING NO.: | REV

TYPE: | SCALE: | SHEET 1/1