



瑞安市鑫博机械有限公司
Ruian KINGPLAST Machinery Co., LTD

Bailian Industrial Zone , Pandai Street,
Ruian City , Wenzhou City ,
Zhejiang Province, China . P.C:325200

浙江省温州市潘岱街道白莲工业区
第八幢南首 1 楼

- +86 18868257555 (Marina)
- +86 18868259555 (Daisy)
- +86-577-65888996/65888997
- xb@kingplastmachine.com
- sales01@kingplastmachine.com
- www.kingplastmachinery.com
- http://cnxinbojx.com/



KINGPLAST MACHINERY

FOCUS ON PLASTIC
FLEXIBLE PACKAGING INDUSTRY





点滴行动，汇聚绿色未来

Even the slightest environmental movement,
could proceed us into a poetic futher.

CONTENTS

产品目录

01	吹膜机 Film Blowing Machine	07
02	制袋机 Bag Making Machine	24
03	印刷机 Printing Machine	33
04	裁断机 Punching Machine	37
05	分切机 Slitting Machine	38
06	造粒机 Pelletizer	40
07	配件 Machine Accessories	42

Make Every Work Easy With Our Plastic Package Solution

优质制袋机械全案服务机构

从大公司到小企业，我们都能助您一臂之力。
我们会根据您的预算建议合理的设备，提供优惠价格，找出适合的购买方式。
持续的售后支持，让您更无后顾之忧



Company Profile

公司简介

瑞安市鑫博机械有限公司是一家集吹膜机、制袋机、印刷机、造粒机为一体的生产型企业，位于中国塑料机械基地——中国温州瑞安市白莲工业区。

公司创立伊始就建立了集研发、制造、营销、售后服务于一体的专业化模式。可生产单层、二层、三层、五层聚乙烯薄膜挤出设备，覆盖产品宽度从 500mm-3000mm，能满足不同企业客户的个性化需求。

我们以广大的国内市场为依托，以有效整合国际资源为目标，怀揣将专业服务辐射全球之决心。我们在品质研究及发展上投入极大的心血，希望找到更好的方法来改进我们的机械，以提供我们的客户更好的选择。

未来，我们将坚持自我发展定位，为客户提供高性能的设备以赢取市场，致力打造 KINGPLAST 专业品牌，反哺行业的进步与发展。

RUIAN KINGPLAST MACHINER CO.,LTD is a manufacturing enterprise which specializes in film blowing machine, bag making machine, printing machine, pelleting machine, located in Bailian Industrial Zone, Ruian Wenzhou of China, where is the main plastic machinery base.

KINGPLAST has a professional mode which combines R&D, manufacturing, marketing and after sold service. We can produce single layer, two layers, three layers, five layers extrusion equipment which can produce 500mm to 3000mm width Polyethylene film and meet the customized requirements from enterprises and customers.

Relying on the potential market of China, we aim to integrate the international resources effectively, and determine strongly to promote the professional service. We will pay more attention on the research quality and the enterprise development, in order to find better ways to improve our machinery, to provide a better choice for our customers.

In the future, we will adhere to our self-orientation strictly, providing high performance equipment to obtain the market, create a professional KINGPLAST MACHINERY brand and prompt the developments of the business.





About The Product

关于产品

■集吹膜机、制袋机、印刷机、造粒机为一体的生产型企业

RUIAN KINGPLAST MACHINER CO.,LTD is a manufacturing enterprise which specializes in film blowing machine , bag making machine , printing machine , pelleting machine , located in Bailian Industrial Zone ,Ruian Wenzhou of China, where is the main plastic machinery base .

KINGPLAST has a professional mode which combines R&D , manufacturing , marketing and after saled service . We can produce single layer , two layers , three layers ,five layers extrusion equipment which can produce 500mm to 3000mm width Polyethylene film and meet the customized requirements from enterprises and customers.

Relying on the potential market of China, we aim to integrate the international resources effectively,and determine strongly to promote the professional service.We will pay more attention on the research quality and the enterprise development,in order to find better ways to improve our machinery, to provide a better choice for our customers.

In the future , we will adhere to our self-orientation strictly , providing high performance equipment to obtain the market , create a professional KINGPLAST MACHINERY brand and prompt the developments of the business .



KP-2L

AB TWO LAYER CO-EXTRUSION ROTARY DIE HEAD FILM BLOWING MACHINE

KP-2L 系列两层共挤旋转机头吹膜机组



OPTIONAL EQUIPMENT 选配配置

- | | | |
|------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 1 Auto-loader 自动吸料 | 4 Rotary die head 旋转模头 | 7 High speed screen changer 快速换网 |
| 2 Dryer 干燥机 | 5 Double winder 双收卷 | 8 High quality electricity parts 高配电器 |
| 3 Corona treater 电晕处理机 | 6 Air cooling device 冷风机 | 9 Air shaft 气胀轴 |

TECHNICAL PARAMETERS 技术参数

Model	型号	KP-2L1000	KP-2L1200	KP-2L1500	KP-2L 2000
Suitable material	适用材料	HDPE LDPE LLDPE			
Film width (mm)	产品宽度	600-1000	800-1200	1000-1500	1200-2000
Single Face Film thickness (mm)	产品厚度	0.02-0.20			
Max extrusion output (kg/hr)	最大产量	80-100	100-120	140-160	200-250
Extruder 主机部分					
Screw diameter(mm)	螺杆直径	Φ50 x 2	Φ55 x 2	Φ65 x 2	Φ75 x 2
Screw L/D length	螺杆长径比	30:1/ 32:1			
Screw material	螺杆材质	Bimetallic			
Cylinder material	料筒材质	Sacm-645/38 Crmoala			
Cylinder cooling	料筒冷却	370wx2	370wx2	370wx3	370wx4
Main motor (kw)	主电机功率	18.5*2	22*2	30*2	45*x2
Type of die 模头					
Die size (mm)	模头尺寸	Φ220	Φ280	Φ350	Φ500
Temperature control	温控	3	3	4	4
Air ring	风环	1			
Air blower (kw)	风机	5.5kw	5.5kw	7.5kw	11kw
Take up unit 牵引部分					
Roller width (mm)	辊筒宽度	Φ165x1100	Φ165x1300	Φ180x1600	Φ180x2200
Effective width(mm)	有效膜宽度	1000	1200	1500	2000
Height adjustable type	升降调节高度	/			
Take-up speed (m/min)	牵引速度	10-100	10-100	10-100	10-80
Take-up motor (kw)	牵引电机	1.5	2.2	2.2	3
Winding unit 收卷部分					
Type	表面摩擦式	Surface friction type			
Winding motor (N.m)	收卷电机	12	16	18	18
Winding speed(m/min)	收卷速度	10-100	10-100	10-100	10-100
Winding speed(m/min)	收卷速度	5.5×5×5.5m	6.5×5.5×5.5m	7.5×5.8×7.5m	7.8×6.4×8m

The data is subject to change without prior notice. 机器外观及参数数据如有更改，恕不另行通知。

KP-3L

ABC THREE LAYER CO-EXTRUSION FILM BLOWING MACHINE

KP-3L 系列三层共挤吹膜机

IBC Cooling system + Horizontal Rotary Take Up



OPTIONAL EQUIPMENT 选配配置

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1 auto loader 自动吸料 | 6 fast screen changer 快速换网 |
| 2 corona treater 电晕处理机 | 7 sealing knife 热封刀 |
| 3 air cooling device 风冷装置 | 8 haul-off rotary 上旋转 |
| 4 auto winder changing system 自动换卷系统 | 9 Internal Bubble cooling(IBC) 内冷系统 |
| 5 edge trimming device 废料回收粉碎装置 | 10 automatic edge position correction 自动纠偏器 |

技术参数 TECHNICAL PARAMETERS

Model	型号	KP-3L1200	KP-3L1500	KP-3L2000
Suitable material	适用原材料	HDPE LDPE LLDPE		
Film width(mm)	膜宽	800-1200	1000-1500	1200-2000
Single side Film thickness(mm)	单层膜厚度	0.028-0.20	0.028-0.20	0.03-0.20
Max.Extrusion output(kg/hr)	最大产量	120	150	200
Extruder 主机部分				
Screw diameter(mm)	螺杆直径	Aφ50Bφ50 Cφ50	Aφ55Bφ60 Cφ55	Aφ60Bφ65Cφ60
Screw L/D length	螺杆长径比	30:1		
Screw material	螺杆材质	Bimetallic		
Cylinder material	料筒材质	SACM-645/38CRMOALA		
Cylinder cooling	料筒冷却	370wx2 *3unit	370wx3* 3unit	370wx3*3unit
Driving motor (kw)	主机	18.5 * 3	A22+B30+C22	A30+B37+C30
Temperature control	温控仪	3X3	3X3	3X3
Type of die 模头				
Die size	模头尺寸	280	400	500
Temperature control	温控	4		
Air ring	风环	1		
Air blower(kw)	风机	7.5kw	11kw	15kw
Center steady stick	稳芯棒	1		
Take-up unit 牵引部分				
Roller width(mm)	辊筒宽度	φ165×1300	φ180×1600	φ180×2100
Take-up speed(m/min)	牵引速度	10-100	10-100	10-100
Take-up motor(kw)	牵引电机	2.2	2.2	4
Winding unit 收卷部分				
Type	收卷方式	Surface friction type		
Winding motor(kw) 收卷电机		2.2kw	2.2kw	2.2kw
Winding speed(m/min) 收卷速度		10-100	10-100	10-60
Outline dimension(L × W × H)	外形尺寸	9.5×4.5×7.5m	10.5×5×9m	11.5×5.5×10m

The data is subject to change without prior notice. 机器外观及参数数据如有更改, 恕不另行通知。


KP- B75/120

FILM BLOWING MACHINE

KP-B旋转双收吹膜机

OPTIONAL EQUIPMENT 选配配置

- 1 Auto Loader 自动吸料
- 2 Corona treater 电晕处理机
- 3 Mechanics Screen Changer 快速换网
- 4 Auto Winder 自动换卷

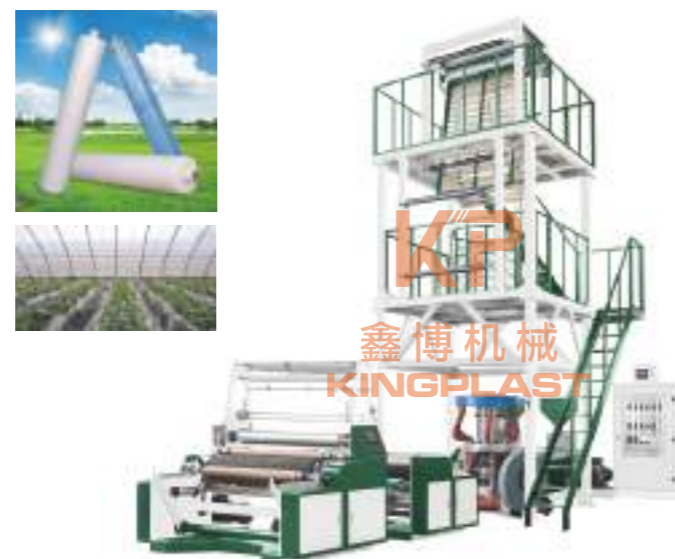

TECHNICAL PARAMETERS 技术参数

Model	型号	KP-B75	KP-B120
Suitable material	适用原材料	HDPE LDPE LLDPE	
Film width(mm)	膜宽度	600-1500	1200-2000
Film thickness(mm)	膜厚度	LD	0.02-0.2
Max.Extrusion output(kg/hr)	最大产量	LD	100-120
Screw diameter(mm)	螺杆直径	Φ75	Φ120
Screw L/D length	螺杆长径比	30:1/32:1	
Screw material	螺杆材质	Bimetallic	
Cylinder material	料筒材质	SACM-645/38CRMOALA	
Cylinder cooling	料筒冷却	370wx3	370wx4
Driving motor (kw)	主电机	37	55
Die size(mm)	模头尺寸	LD	Φ350
Air ring	风环	1 pcs , dual lip air ring	
Air blower(kw)	风机	7.5	11
Roller width(mm)	辊筒宽度	Φ165×1600	Φ180×2100
Take-up motor(kw)	牵引电机	2.2	3
Outline dimension (LXWXH)	外形尺寸	6X3X7.5M	7.1X3.5X9

The data is subject to change without prior notice. 机器外观及参数数据如有更改, 恕不另行通知。

KP-45Dx2x600

DOUBLE COLOR FILM BLOWING MACHINE

KP-D系列彩条吹膜机



OPTIONAL EQUIPMENT 选配配置

- 1 Auto-loader 自动吸料
- 2 Corona treater 电晕处理机
- 3 Air compressor 空压机
- 4 Air shaft 气胀轴



TECHNICAL PARAMETERS 技术参数

Model	型号	KP-D45x2x600	KP-D50x2x800
Film Thickness(mm)	产品厚度	0.008-0.10	0.008-0.10
Diameter of Screw(mm)	螺杆直径	Φ45mm×2	Φ50mm×2
Screw L/D Ratio	螺杆长径比	30:1/32:1	30:1/32:1
Main Motor Power(kw)	主机功率	11KW *2	15KW *2
Geat box	齿轮箱	133# x 2	146# x2
Max.Output (kg/h)	最大产量	60	80
Max Film Width(mm)	最大膜宽	600	800
Roller Width(mm)	滚筒宽度	700	900
Weight of Machine(kg)	机器重量	3000	3500
Overall Dimensions(L×W×H)mm	机器尺寸	3800×2200×4200	4800×2400×4500

The data is subject to change without prior notice. 机器外观及参数数据如有更改, 恕不另行通知。

KP-ABA

FILM BLOWING MACHINE

KP- ABA系列吹膜机



OPTIONAL EQUIPMENT

选配配置

- | | | |
|------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 1 Auto-loader 自动吸料 | 4 Rotary die head 旋转模头 | 7 High speed screen changer 快速换网 |
| 2 Dryer 干燥机 | 5 Double winder 双收卷 | 8 High quality electricity parts 高配电器 |
| 3 Corona treater 电晕处理机 | 6 Air Cooling device 冷风机 | 9 Air Shaft 气胀轴 |

TECHNICAL PARAMETERS

技术参数

Model	型号	KP-ABA900	KP-ABA1100	KP-ABA1300	
Suitable material	适用材料	HDPE LDPE LLDPE			
Film width(mm)	产品宽度	400-800	500-1000	600-1200	
Film thickness(mm)	产品厚度	0.03-0.2	0.03-0.2	0.03-0.2	
Max.Extrusion (kg/h)	最大产量	HDPE:80 LDPE:100	HDPE:100 LDPE:120	HDPE:120 LDPE:150	
Extruder 主机部分					
Screw diameter(mm)	螺杆尺寸	Φ45+Φ50	Φ55*2	Φ55+Φ65	
Screw L/D length	螺杆长径比	30:1/32:1			
Screw material	螺杆材质	Bimetallic			
Cylinder material	料筒材质	Sacm-645/38 Crmoala			
Cylinder cooling	螺杆冷却风机	370w	370w*2	370w*3	
Driving motor(kw)	主机	15 +18.5	22*2	22+30	
Temperature control	温控	3	3	3	
Type of die 模头					
Die size(mm)	模头	HD	Φ 80	Φ 100	Φ 120
		LD	Φ 180	Φ 220	Φ 250
Temperature control	温控	3	3	3	
Double lip Air ring	风环	1	1	1	
Air blower(kw)	风机	4	5.5	7.5	
Take up unit 牵引部分					
Roller width(mm)	胶辊宽度	900	1100	1300	
Height adjustable type	牵引升降	/			
Take-up speed(m/min)	牵引速度	10-100	10-100	10-100	
Take-up motor(kw)	牵引电机	1.5	1.5	2.2	
Winding unit 收卷					
Type	表面摩擦式	Surface friction type	Surface friction type	Surface friction type	
Winding motor(N.m)	收卷电机	12	12	16	
Winding speed(m/min)	收卷速度	10-100	10-100	10-100	
Outline dimension(L × W × H)	外形尺寸	4.8×3.2×5m	5×3.8×5.5m	5×4×6m	

The data is subject to change without prior notice. 机器外观及参数数据如有更改，恕不另行通知。

KP-BD50/60

BIODEGRADABLE FILM BLOWING MACHINE

KP-BD系列降解吹膜机

适应原料:

PLA+PBAT+ 淀粉 + 改性生物降解原料。
Suitable raw materials: PLA+PBAT+ starch + modified biodegradable raw materials.



PERFORMANCE CHARACTERISTICS

机组性能特点

- 1、用链条传动转动平稳
- 2、水平式旋转辊采用气垫式导向钢辊和弧型式展平辊旋转导向，调整方便
- 3、来回往复动作皆由行程开关控制，机械动作，简单可靠。同时还具备对中复位功能，操作方便
- 4、操作简便，干净卫生
- 5、高精度的膜具、高效率的风环冷却系统，保证薄膜良好厚薄均匀度，生产效率高
- 6、电气运行系统采用变频控制，精度高、故障少、操作方便

- 1, with a chain drive smooth rotation
- 2, horizontal rotary roller adopts air cushion guide steel roller and arc type flattening roller rotary guide, convenient adjustment
- 3, the reciprocating action is controlled by the travel switch, mechanical action, simple and reliable. At the same time also has the central reset function, easy to operate
4. Easy to operate and clean
- 5, high precision film, high efficiency wind ring cooling system, ensure good thickness uniformity of the film, high production efficiency
- 6, electric operation system adopts frequency conversion control, high precision, less trouble, easy to operate

OPTIONAL EQUIPMENT

选配配置

- | | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 Auto-loader 自动吸料 | 3 Rotary die head 旋转模头 | 5 Online Printer 连体印刷机 |
| 2 Corona treater 电晕处理机 | 4 Double winder 双收 | |

TECHNICAL PARAMETERS

技术参数

Model	型号	KP-BD50	KP-BD55	KP-BD60
Suitable material	适用原材料	PO/PE/PLA+PBAT		
Film width(mm)	膜宽度	600	800	1000
Max.Extrusion output(kg/hr)	最大产量	50-70	60-100	70-120
Screw diameter(mm)	螺杆直径	φ50	φ55	φ60
Screw L/D length	螺杆长径比	32:1		
Screw material	螺杆材质	Bimetallic		
Cylinder material	料筒材质	SACM-645/38CRMOALA		
Driving motor (kw)	主电机	18.5	22	22
Die size(mm)	模头尺寸	φ100/120	φ120/150	φ200/220
Air ring	风环	1 (three lip air ring)		
Air blower(kw)	风机	5.5kw	7.5kw	11kw
Roller width(mm)	辊筒宽度	700	900	1100
Height adjustable type	升降高度	/		
Take-up speed(m/min)	牵引速度	10-100	10-100	10-100
Take-up motor(kw)	牵引电机	1.5	1.5	1.5
Winder Type	收卷方式	中心收卷, Center rewinder with air shaft ,control by inverter		

The data is subject to change without prior notice. 机器外观及参数数据如有更改，恕不另行通知。

KP-H50/65

HIGH SPEED FILM BLOWING MACHINE

KP-H系列高速吹膜机

OPTIONAL EQUIPMENT 选配配置

- 1 Auto-loader 自动吸料
- 2 Dryer 干燥机
- 3 Corona treater 电晕处理机
- 4 Rotary die head 旋转模头
- 5 Double winder 双收卷
- 6 High speed screen changer 快速换网



TECHNICAL PARAMETERS 技术参数

Model	型号	KP-H50	KP-H55	KP-H60	KP-H65
Screw Diameter(mm)	螺杆直径	Φ50	Φ55	Φ60	Φ65
Screw Length	螺杆长径比	32:1			
Film Width(mm)	产品宽度	300-600	300-800	400-1000	600-1200
Film Thickness(mm)	产品厚度	0.008-0.10	0.008-0.10	0.008-0.10	0.008-0.10
Max.Extrusion Output(kg/hr)	最大产量	60-80	70-90	80-100	100-120
Cylinder Cooling	螺杆风机	370wX2	370wx3	370wx3	370wx3
Driving Motor(kw)	主电机	18.5	30	30	37
Air blower (kw)	风机	5.5	7.5	7.5	11
Temperature Control	温控	3	3	3	4
Die Size(mm)	模头尺寸	Φ60/120	Φ80/150	Φ100/220	Φ120/250
Winding Speed(m/min)	收卷速度	10-100	10-100	10-100	10-80

The data is subject to change without prior notice. 机器外观及参数数据如有更改，恕不另行通知。

KP-HM45/50

HIGH SPEED MINI FILM BLOWING MACHINE

KP-HM系列高速迷你吹膜机

OPTIONAL EQUIPMENT 选配配置

- 1 Auto-loader 自动吸料
- 2 Dryer 干燥机
- 3 Corona treater 电晕处理机
- 4 Air compressor 气泵
- 5 High speed screen changer 快速换网
- 6 Air shaft 气胀轴



TECHNICAL PARAMETERS 技术参数

Model	型号	KP-HM45	KP-HM50
Suitable Material	适用原材料	HDPE LDPE LLDPE	HDPE LDPE LLDPE
Film Width(mm)	膜宽	200-500	200-600
Film Thickness(mm)	膜厚度	0.009-0.05	0.009-0.05
Max Extrusion Capacity(kg/hr)	最大产量	HDPE: 50 LDPE: 60	HDPE: 60 LDPE: 70
Screw Diameter(mm)	螺杆直径	Φ45	Φ50
Main Motor(kw)	主电机	15	15
Screw L/D Length	螺杆长径比	32:1	32:1
Screw Material	螺杆材质	Bimetallic	Bimetallic
Cylinder Material	料筒材质	SACM-645/38 CRMOALA	SACM-645/38 CRMOALA
Die Size(mm)	模头尺寸	60	80
Air Blower(kw)	风机	4	4
Take Up Motor (kw)	牵引电机	1.5	1.5
Cover dimension(m)	机器尺寸	3.8*1.6*3.6	4.2*1.8*3.6

The data is subject to change without prior notice. 机器外观及参数数据如有更改，恕不另行通知。

KP-N45/65

NORMAL TYPE FILM BLOWING MACHINE

KP-N系列普通吹膜机

KP-N Series
普通收卷



Second Take Up Unit
收卷二次牵引



KP-B Series
Double Winder + Rotary Die
旋转+双收



OPTIONAL EQUIPMENT 选配配置

- 1 Auto-loader 自动吸料
- 2 Corona treater 电晕处理机
- 3 Rotary die head 旋转模头
- 4 Double winder 双收
- 5 High speed screen changer 快速换网

TECHNICAL PARAMETERS 技术参数

Model	型号	KP-N45	KP-N50	KP-N55	KP-N60	KP-N65	
Suitable material	适用原材料	HDPE LDPE LLDPE					
Film width(mm)	膜宽度	100-500	300-600	400-800	500-1000	600-1200	
Film thickness(mm)	膜厚度	HD	0.009-0.05		0.009-0.15		
		LD	0.02-0.15		0.03-0.15		
Max.Extrusion output(kg/hr)	最大产量	HD	40	45	50	60	70
		LD	50	60	80	90	100
Extruder 主机部分							
Screw diameter(mm)	螺杆直径	φ45	φ50	φ55	φ60	φ65	
Screw L/D length	螺杆长径比	30:1/32:1					
Screw material	螺杆材质	Bimetallic					
Cylinder material	料筒材质	SACM-645/38CRMOALA					
Cylinder cooling	料筒冷却	250wx2	250wx2	370wx2	370wx2	370wx3	
Driving motor(kw)	主电机	11	15	18.5	22	30	
Temperature control	温控	3	3	3	3	4	
Type of die 模头							
Die size(mm)	模头尺寸	HD	φ60/80	φ80/100	φ100/120	φ100/120	φ100/150
		LD	φ100/120	φ120/150	φ180/200	φ200/220	φ220/ 250
Temperature control	温控	3					
Air ring	风环	1					
Air blower(kw)	风机	2.2	3	4	4	5.5	
Center steady stick	稳芯棒	1					
Take up unit 牵引部分							
Roller width(mm)	辊筒宽度	φ165×600	φ165×700	φ165×900	φ165×1100	φ165×1300	
Height adjustable type	升降高度	/					
Take-up speed(m/min)	牵引速度	10-100	10-100	10-80	10-80	10-80	
Take-up motor(kw)	牵引电机	0.75	1.5	1.5	1.5	1.5	
Winding unit 收卷							
Type	摩擦收卷	Surface friction type					
Winding motor(N.m)	收卷电机	10	10	10	16	16	
Winding speed(m/min)	收卷速度	10-100	10-100	10-80	10-80	10-80	
Outline dimension(L×W×H)	外形尺寸	3.8×2×3.8m	5×2.2×4.1m	5.5×2.5×4.5m	5.8×2.8×4.8m	5.8×2.8×5.2m	

The data is subject to change without prior notice. 机器外观及参数数据如有更改，恕不另行通知。

KP-PP50/65

PP FILM BLOWING MACHINE

KP-PP系列吹膜机

OPTIONAL EQUIPMENT 选配配置

- 1 Auto loader 自动吸料
- 2 Rotary die head 旋转模头
- 3 Double winders 双收
- 4 Air shaft 气胀轴
- 5 Corona treatment 电晕处理机
- 6 Cooling tower 冷却塔
- 7 Water chiller 冷水机



TECHNICAL PARAMETERS 技术参数

Model	型号	KP-PP-50	KP-PP-55	KP-PP-65
Suitable material	适用材料	PP		
Film width(mm)	膜宽度	100-500	150-600	200-800
Film thickness(mm)	膜厚度	0.03-0.11	0.03-0.11	0.03-0.11
Max. Output (kg/hr)	最大产量	30-40	30-50	50-60
Screw diameter(mm)	螺杆直径	φ50	φ55	φ65
L/D	螺杆长径比	30:1		
Cylinder cooling	料筒冷却	370w×2	370w×2	370w×3
Main motor power(kw)	主电机	11	15	22
Die Head Size(mm)	模头	φ150	φ220	φ280
Air blower (kw)	风机	1.5	2.2	2.2
Tracking roller width(mm)	牵引辊筒宽度	600	700	900
Take up motor power(kw)	牵引电机	1.5	1.5	1.5
Machine dimension(m)	机器尺寸	3.2×2×3.5	4.2×2.5×4	4.6×2.8×4.5

The data is subject to change without prior notice. 机器外观及参数数据如有更改, 恕不另行通知。

KP-NM

MINI FILM BLOWING MACHINE

KP-NM 普通迷你吹膜机

OPTIONAL EQUIPMENT 选配配置

- 1 Auto-loader 自动吸料
- 2 Corona treater 电晕处理机
- 3 Air compressor 空压机
- 4 Air shaft 气胀轴



TECHNICAL PARAMETERS 技术参数

Model	型号	KP-NM45	KP-NM50
Screw diameter(mm)	螺杆直径	φ45	φ50
Max.folding width of film (mm)	膜宽度	100-500	100-600
Single-side thickness of film(mm)	单层膜厚度	0.01-0.10	0.01-0.10
Max.output (kg/hr)	最大产量	30-40	40-50
Screw ratio L/D	螺杆长径比	30:1	30:1
Main motor power(kw)	主机功率	11	15
Gear box	齿轮箱	133#	146#
Heating Power(kw)	加热功率	20	25
Overall diameter(L*W*H)(mm)	机器尺寸	2300*1700*3200	2300*1800*3200
Weight(kg)	机器重量	1500	1600

The data is subject to change without prior notice. 机器外观及参数数据如有更改, 恕不另行通知。

KP-SD60/80

SINGLE SCREW DOUBLE DIE FILM BLOWING MACHINE

KP-SD系列单螺杆双模头吹膜机组

OPTIONAL EQUIPMENT 选配配置

- 1 Auto Loader 自动吸料
- 2 Corona Treater 电晕处理机
- 3 Rotary die head 旋转模头
- 4 Fast Screen Changer 快速换网
- 5 Auto Winder 自动换卷
- 6 Air shaft 气胀轴



TECHNICAL PARAMETERS 技术参数

Model	型号	KP-SD 60-500	KP-SD 65-600	KP-SD 80-800
Suitable material	适用原材料	LDPE, LLDPE, HDPE		
Film width(mm)	膜宽	200-500	300-600	400-800
Film thickness(mm)	膜厚度	0.03-0.15		
Max output(kg/hr)	最大产量	50-70	70-90	80-120
Screw diameter(mm)	螺杆直径	Φ60	Φ65	Φ80
Screw L/D Ratio	螺杆长径比	30:1	30:1	30:1
Screw material	螺杆材质	Bimetallic		
Cylinder material	料筒材质	38 CRMOALA		
Cylinder cooling	料筒冷却	370w*2	370w*3	550w*3
Driving motor (kw)	主电机	22	30	37
Die size(mm)	模头尺寸	60/100	60/120	80/160
Air blower (kw)	风机	2.2kw*2	3kw*2	4kw*2
Roller width (mm)	辊筒宽度	500*2	700*2	900*2
Effective width (mm)	有效膜宽	400*2	600*2	800*2
Take up motor (kw)	牵引电机	1.5*2	1.5*2	1.5*2
Overall dimension(m)	机器尺寸	4.5*2.2*3.9	5*2.4*4.2	5.5*2.6*4.5

The data is subject to change without prior notice. 机器外观及参数数据如有更改, 恕不另行通知。

DFL-500/800 CUTTING OFF BAG ON ROLL BAG MAKING MACHINE

DFL 系列点断连卷制袋机

OPTIONAL EQUIPMENT 选配配置

- 1 Yaskawa/Panasonic servo motor 日本伺服



TECHNICAL PARAMETERS 技术参数

Model	型号	DFL-500	DFL-600	DFL-700	DFL-800
Max.Width of bag-making(mm)	制袋宽度	480	580	680	780
Film thickness (mm)	薄膜厚度	0.008-0.025	0.008-0.025	0.008-0.025	0.008-0.025
Max.Length of bag-making(mm)	制袋长度	999	999	999	999
Speed of bag-making(pc/min)	制袋速度	30- 120	30- 120	30- 120	30-120
Power	总功率	3.2	3.4	3.6	4.2
Outline dimension (LxWxH) mm	外形尺寸长x宽x高	3350x900x1500	3350x1000x1500	3350x1100x1500	3350x1250x1500
Weight(kg)	重量	650	750	800	900

The data is subject to change without prior notice. 机器外观及参数数据如有更改, 恕不另行通知。

GFQ-600/1200 BOTTOM SEALING BAG MACHINE

GFQ系列底封冷切机

OPTIONAL EQUIPMENT 选配配置

- 1 Yaskawa/Panasonic servo motor 日本伺服
- 2 Pneumatic loading 气动上料
- 3 Conveyor 输送台



TECHNICAL PARAMETERS 技术参数

Model	型号	GFQ-600	GFQ-800	GFQ- 1000	GFQ- 1200
Max.Width of bag-making(mm)	制袋宽度	550	750	950	1150
Max.Length of bag-making(mm)	制袋长度	950	950	1200	2000
Speed of bag-making(pc/min)	制袋速度	30- 120	30- 100	30- 100	30-80
Power of main motor(kw)	主功率	1.1	1.5	1.5	1.5
Weight(kg)	重量	750	800	900	1000
Outline dimension(LxWxH) mm	机器尺寸	3200x1150x1550	3200x1350x1650	3200x1550x1750	3400x1750x1850
Heating power (kw)	加热功率	2	3	4	4

The data is subject to change without prior notice. 机器外观及参数数据如有更改, 恕不另行通知。

KP-450x2R

HIGH SPEED BAG ON ROLL BAG MAKING MACHINE ONLY FOR FLAT BAG

KP-450x2R系列超市连卷平口袋制袋机



TECHNICAL PARAMETERS 技术参数

Model	型号	KP- 450x2R
Max.Width of bag-making(mm)	制袋宽度	400*2
Max.Length of bag-making(mm)	制袋长度	100-1000
Speed of bag-making(pc/min)	制袋速度	50-300
Linear Speed (m/min)	线速度	120
Bag Type	制袋类型	Flat Bag
Temperature zone	温控区间	3
Heating power (kw)	加热功率	2
Total power (kw)	总功率	12
Outline dimension(L×W×H) mm	机器尺寸	6000×1800×1800

The data is subject to change without prior notice. 机器外观及参数数据如有更改, 恕不另行通知。

SUPER HIGH SPEED AUTOMATIC T SHIRT BAG MAKING MACHINE

KP-400x2HS/500x2HS系列超高速全自动背心袋



TECHNICAL PARAMETERS 技术参数

Model	型号	KP- 400x2HS	KP-500X2HS
Max.Width of bag-making(mm)	制袋宽度	380*2	450*2
Max.Length of bag-making(mm)	制袋长度	350-700	350-700
Speed of bag-making(pc/min)	制袋速度	150-300*2	150- 300*2
Main servo (kw)	主机伺服	1.5	1.5
Feeding servo (kw)	放料伺服	4	4
Punch servo (kw)	冲口机伺服	1.3	1.3
Total power (kw)	总功率	13	17
Weight(kg)	重量	2300	2500
Air compressor(hp)	气压	10	10
Outline dimension(L×W×H) mm	机器尺寸	6800×1350×1750	6800×1550×1800

The data is subject to change without prior notice. 机器外观及参数数据如有更改, 恕不另行通知。

HIGH SPEED AUTOMATIC T SHIRT BAG MAKING MACHINE

KP-400x2MS/500x2MS系列高速全自动背心袋



TECHNICAL PARAMETERS 技术参数

Model	型号	KP- 400x2MS	KP-500X2MS
Max.Width of bag-making(mm)	制袋宽度	380*2	450*2
Max.Length of bag-making(mm)	制袋长度	650	650
Speed of bag-making(pc/min)	制袋速度	150-250*2	150- 250*2
Power of main motor(kw)	主功率	1.5	1.5
Total power (kw)	总功率	9	15
Weight(kg)	重量	2300	2500
Outline dimension(L×W×H) mm	机器尺寸	5200×1350×1750	5500×1550×1800

The data is subject to change without prior notice. 机器外观及参数数据如有更改, 恕不另行通知。

KP-500L2-AR DOUBLE LINES GARBAGE BAG MAKING MACHINE (CORELESS BAG)

KP-500L2-AR 系列双线连卷垃圾袋

TECHNICAL PARAMETERS 技术参数

Model	KP-500L2-AR
Suitable materials	HDPE,LDPE
Producing length	300-1000mm
Producing width(2 lines)	180-360mm (BEFORE FOLDING)
Final products width(2 lines)	90-180mm
Producing speed	80m/min
Total power	8.0kw
Film of thickness	0.008-0.02mm
Max. sealing layer	8
Weight	1200kg
Overall size	4750x2100x1450mm

The data is subject to change without prior notice.
机器外观及参数数据如有更改，恕不另行通知。



SHXJ-A500/800 BAG ON ROLL BAG MAKING MACHINE (FOR FLAT AND VEST BAG / WITH CORE AND CORELESS BAG)

SHXJ-A系列双层连卷机(有芯&无芯)

OPTIONAL EQUIPMENT 选配配置

- 1 Yaskawa/Panasonic servo motor 日本伺服
- 2 Customized Special t shirt mould 定制高品质模具



TECHNICAL PARAMETERS 技术参数

Model	型号	SHXJ-A500	SHXJ-A600	SHXJ-A700	SHXJ-A800
Max.Width of bag-making(mm)	制袋宽度	450	550	650	750
Max.Length of bag-making(mm)	制袋长度	1200	1200	1200	1200
Speed of bag-making(pc/min)	制袋速度	40-120	40-120	40-120	40-120
Power of main motor(kw)	主功率	1.1	1.1	1.5	1.5
Weight(kg)	重量	800	900	1000	1100

The data is subject to change without prior notice. 机器外观及参数数据如有更改，恕不另行通知。

KP-SH-600/1000/1200

DOUBLE DECK AUTOMATIC T SHIRT BAG MAKING MACHINE(ONE LINE FOR PRINTED BAG)

KP-SH系列全自动背心袋 (2线, 4线, 6线, 8线)



OPTIONAL EQUIPMENT 选配配置

- 1 Individual unwinding 独立放卷架
- 2 AC Feeding motor 交流放料电机带矢量模块
- 3 Yaskawa/Panasonic servo motor 日本伺服



TECHNICAL PARAMETERS 技术参数

Model	型号	KP-SH-600	KP-SH-700	KP-SH-1000	KP-SH-1200
Max.Width of bag-making(mm)	制袋宽度	550*2	650*2	280*4	350*4
Max.Length of bag-making(mm)	制袋长度	650	650	650	650
Speed of bag-making(pc/min)	制袋速度	30 - 120*2	30 - 120*2	30 - 120*4	30 - 120*4
Feeding motor	放料电机	400w	400w	400w	400w
Lines	条数	2	2	4	4
Power of main motor(kw)	主功率	1.1	1.1	1.5	2.2
Weight(kg)	重量	2000	2200	3000	3500
Outline dimension(LxWxH) mm	机器尺寸	4800x1150x1550	4800x1350x1650	6500x1550x1750	6500x1750x1850

The data is subject to change without prior notice. 机器外观及参数数据如有更改，恕不另行通知。

KPZ-600/800

HORIZONTAL /VERTICAL TYPE AUTOMATIC ZIPPER LOCK BAG MAKING MACHINE (MULTI FUNCTION BAG)

全自动自封拉链头制袋机



Small slider button
小拉链头



Big slider button
For waterproof bag
大拉链头做防水袋

TECHNICAL PARAMETERS 技术参数

Model	型号	KPZ-600	KPZ-800
Raw material	材料	LDPP-PE-PP-HDPE	LDPP-PE-PP-HDPE
Speed	制袋速度	40-120cycle\min	40-80cycle\min
Bag width	制袋宽度	100-450mm	100-650mm
Bag length	制袋长度	100-450mm	100-650mm
Film thickness	膜厚	0.04-0.15mm	0.04-0.15mm
Servo motor	伺服电机	1.5kw	2kw
Main motor	主电机	1.5kw	1.5kw
Heating power	电热	3kw	3.8kw
Discharge motor	出料电机	0.75kw	0.75kw
Ultrasonic	超声波	2kw	2kw
Conveying electrical	送料电机	0.6kw	0.6kw
Cooling	冷却	0.55kw,0.25kw	0.55kw,0.25kw
Total power	整机功率	15kw	18kw
Dimension(L *W*H)	外形尺寸 (长*宽*高)	8000*1550*1800mm	8500*1550*1800mm
Voltage	电源电压	50hz,380v	50hz,380v


The data is subject to change without prior notice. 机器外观及参数数据如有更改, 恕不另行通知。

RQL-600/1000 SIDE SEALING BAG MACHINE

RQL系列边封热切机

OPTIONAL EQUIPMENT 选配配置

- 1 EPC 纠偏
- 2 Auto tension 自动张力
- 3 Air shaft 气胀轴
- 4 Yaskawa/Panasonic servo motor 日本伺服
- 5 Punchers 打孔机



Multi Function Side Sealing Bag
Machine - Chicken Bag
(多功能边封袋, 鸡袋)



TECHNICAL PARAMETERS 技术参数

Model	型号	RQL-600	RQL-800	RQL-1000
Length of sealing&cutting(mm)	封切长度	60-580	80-780	90-980
Width of sealing&cutting(mm)	封切宽度	50-600	55-600	60-600
Speed of Bag-making(pcs/min)	速度	40-200	40-200	40-120
Accuracy of finished product	成品精确度	±0.3	±0.3	±0.3
Main motor (kw)	主机	1.1	1.5	1.5
Total power	总功率	4	5	6
Weight	重量	800	1000	1100
Dimension L*W*H(mm)	机器尺寸	3600x1150x1700	3600x1350x1700	3600x1550x1700

The data is subject to change without prior notice. 机器外观及参数数据如有更改, 恕不另行通知。

ZB-600/1200 EDGE FOLDING MACHINE

折边机

OPTIONAL EQUIPMENT 选配配置

- 1 Air shaft 气胀轴
- 2 Ultrasonic 超声波
- 3 Pneumatic loading 气动上料



TECHNICAL PARAMETERS 技术参数

Model	型号	600	700	800	900	1000	1100	1200
Max rewinding width(mm)	最大收卷宽度	600	700	800	900	1000	1100	1200
Max unwinding width(mm)	最大放料宽度	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
Max rewinding speed(m/min)	最大收卷速度	60	60	60	60	55	45	35
General power(kw)	主功率	2	2	2.5	2.75	3	3.5	4
Weight of whole machine(kg)	机器重量	400	450	500	550	650	750	850

The data is subject to change without prior notice. 机器外观及参数数据如有更改, 恕不另行通知。

SHXJ-600/1200

DOUBLE DECK CUTTING MACHINE (ONE LINE FOR PRINTED BAG)

SHXJ系列双层底封冷切机



OPTIONAL EQUIPMENT 选配配置

- 1 Individual unwinding 独立放料架
- 2 AC Feeding motor 交流放料电机带矢量模块
- 3 Yaskawa/Panasonic servo motor 日本伺服
- 4 Converyor 输送台

TECHNICAL PARAMETERS 技术参数

Model	型号	SHXJ-600	SHXJ-800	SHXJ-1000	SHXJ-1200
Max.Width of bag-making(mm)	制袋宽度	550	750	950	1150
Max.Length of bag-making(mm)	制袋长度	950	950	1200	2000
Speed of bag-making(pc/min)	制袋速度	30- 120	30- 100	30- 100	30-80
Feeding motor	放料电机	400w	400w	400w	400w
Lines	条数	2	2/4	2/4	2/4/6
Power of main motor(kw)	主功率	1.1	1.5	1.5	2.2
Weight(kg)	重量	800	1000	1200	1400
Outline dimension(L×W×H) mm	机器尺寸	3200×1150×1550	3200×1350×1650	3200×1550×1750	3400×1750×1850

The data is subject to change without prior notice. 机器外观及参数数据如有更改，恕不另行通知。

KP- G500 SEMI AUTOMATIC DISPOSABLE GLOVE MAKING MACHINE

塑料手套机



TECHNICAL PARAMETERS 技术参数

Model	型号	KP-G500
Suitable material	适用材料	HDPE、LDPE、PP、OPP
Max.Width of bag-making(mm)	制袋宽度	500
Film thickness (mm)	薄膜厚度	0.008-0.025
Max.Length of bag-making(mm)	制袋长度	600
Speed of bag-making(pc/min)	制袋速度	100- 140*2
Main Power	主电机	1.1
Heating power	加热功率	2
Outline dimension (LxWxH) mm	外形尺寸 (长x宽x高)	2800x1100x1500
Weight(kg)	重量	1000
Voltage	电源电压	220V, 50Hz

The data is subject to change without prior notice. 机器外观及参数数据如有更改，恕不另行通知。

FULLY AUTOMATIC BOUFFANT CAP MAKING MACHINE

塑料和无纺布条形帽机

Automatic feeding-import-folding-welding-forming and cutting
自动送料-导入-折叠-焊接-成型-切割



Plastic cap 塑料浴帽



Non woven cap 无纺布浴帽

TECHNICAL PARAMETERS 技术参数

Model	型号	
Speed	速度	120-200 pcs/min
Voltage	电压	220V 50HZ
Power	功率	5kw
Ultrasonic device	超声波	3 set
Machine size	机器尺寸	3900*900*1450mm (L*W*H)
Bouffant Cap Size	浴帽尺寸	19 INCH (we can specially customize for your different size) 根据客户需求定制
Net Weight	净重	1055KGS

The data is subject to change without prior notice. 机器外观及参数数据如有更改，恕不另行通知。

KP-DASY-800/1100E COMPUTERIZED REGISTER ROTOGRAVURE PRINTING MACHINE

KP- DASY 系列凹版电脑套色彩印机



TECHNICAL PARAMETERS 技术参数

Model	型号	DASY-800E	DASY-1100E
Max. Web Width	印刷宽度	800mm	1100mm
Printing Speed	印刷速度	120m/min	120m/min
Print cylinder dia.	印版直径	φ100-350mm	φ100-350mm
Rolling material dia.	卷材直径	φ570	φ570
Print cylinder cross adjustable	印刷横向调节量	30mm	30mm
Print cylinder longitudinal adjustable	印刷纵向调节量	100°	100°
Registering accuracy	套色精度	±0.1mm	±0.1mm
Total power	整机总功率	96kw	109kw
Weight	重量	10000kg	11000kg
Overall Dimension	机器尺寸	11000*3100*3200mm	11000*3400*3200mm

The data is subject to change without prior notice. 机器外观及参数数据如有更改，恕不另行通知。

KP-ASY-600/1200 ROTOGRAVURE PRINTING MACHINE

KP- ASY 系列普通凹版机



TECHNICAL PARAMETERS 技术参数

Model	型号	ASY-600/6 color	ASY-800/6 color	ASY-1000/6 color	ASY-1200/6 color
Max. Web Width	印刷宽度	600mm	800mm	1000mm	1200mm
Max. Web Length	印刷长度	240-940mm	240-940mm	240-940mm	240-940mm
Printing Speed	印刷速度	50m/min	50m/min	50m/min	50m/min
Registering accuracy	对版精度	±0.25mm	±0.25mm	±0.25mm	±0.25mm
Main power	主机功率	4kw	4kw	4kw	5.5kw
Blower power	风机功率	0.19kw/组	0.19kw/组	0.19kw/组	0.19kw/组
Heating power	电热功率	3.2kw	4kw	4.5kw	5kw
Total power	总功率	18kw	22kw	26kw	30kw
Overall Dimension	外形尺寸	8300*1200*1860mm	8300*1400*1860mm	8300*1600*1860mm	8300*1800*1860mm

The data is subject to change without prior notice. 机器外观及参数数据如有更改，恕不另行通知。

KP-YT

FLEXIBLE PRINTING MACHINE

KP-YT 系列柔版印刷机

OPTIONAL EQUIPMENT 选配配置

- 1 EPC 纠偏
- 2 Auto tension 自动张力
- 3 Hydraulic lifting plate 液压起落版
- 4 Air shaft 气胀轴
- 5 Friction rewinding type 摩擦收卷
- 6 Auto unwinding by pneumatic 气动上料
- 7 Auto unwinding by hydraulic 液压上料



TECHNICAL PARAMETERS 技术参数

Type	KP-YT2600	KP-YT2800	KP-YT21000	KP-YT4600	KP-YT4800	KP-YT41000	KP-YT6600	KP-YT6800	KP-YT61000
Max. Web Width	600mm	800mm	1000mm	600mm	800mm	1000mm	600mm	800mm	1000mm
Max. Effective Printing Width	560mm	760mm	960mm	560mm	760mm	960mm	560mm	760mm	960mm
Range of Repeat Printing Length	200-1100mm	200-1100mm	200-1100mm	200-1100mm	200-1100mm	200-1100mm	200-1100mm	200-1100mm	200-1100mm
Max. Diameter of Roll Material	φ450mm	φ450mm	φ450mm	φ450mm	φ450mm	φ450mm	φ450mm	φ450mm	φ450mm
Printing Speed	50m/min	50m/min	50m/min	50m/min	50m/min	50m/min	50m/min	50m/min	50m/min
Plate Thickness (Both side adhesive tape included)	2.38mm	2.38mm	2.38mm	2.38mm	2.38mm	2.38mm	2.38mm	2.38mm	2.38mm
Heating power	5kw	5kw	10kw	10kw	15kw	20kw	12kw	18kw	24kw
Total Power	10kw	10kw	13kw	15kw	15kw	25kw	17kw	23kw	29kw
Weight	1800kg	2000kg	2200 kg	3000kg	3500kg	4000kg	3500kg	4200kg	4500kg
Overall Dimension(mm)	1900*1800*2300	1900*2000*2300	1900*2200*2400	4200*1800*2400	4200*2000*2400	4200*2200*2400	4200*1660*2950	4200*1860*2950	4200*2060*2950

The data is subject to change without prior notice. 机器外观及参数数据如有更改，恕不另行通知。

KPYT-B600/1600

HIGH SPEED FLEXIBLE PRINTING MACHINE

KPYT-B 系列高速柔版印刷机

连线印刷机
Inline Printer



OPTIONAL EQUIPMENT 选配配置

- 1 电静止画面 video Inspection
- 2 电晕处理机 corona treater
- 3 分切刀 slitting knife
- 4 自动不停机收放卷 automatic non stop unwind&rewind
- 5 连线装置 online device

TECHNICAL PARAMETERS 技术参数

Model	型号	KPYT-B600	KPYT-B800	KPYT-B1000	KPYT-B1200	KPYTB-1600
Max. Web Width	材料宽度	600mm	800mm	1000mm	1200mm	1600mm
Max. Effective Printing Width	印刷宽度	560mm	760mm	960mm	1160mm	1560mm
Range of Repeat Printing Length	印刷长度	280-1000mm	280-1000mm	280-1000mm	280-1000mm	280-1000mm
Printing Color	印刷颜色	1 - 6 color				
Mechanical Speed	机械速度	50-150m/min				
Printing Speed	印刷速度	50-130m/min				
Printing unit composition	印刷组组成	陶瓷辊, (单面刮刀)封闭式刮刀, 墨泵, 印刷版辊, 压印辊 Ceramic roller, (single face blade)chamber doctor blade , ink pump, printing cylinder, pressure roller				
Voltage	电压	380V, 3P ,50HZ				
Plate Thickness(Both side adhesive tape included)	板材厚度	2.38mm	2.38mm	2.38mm	2.38mm	2.38mm
Weight	重量	视机型而定 Depend on model				

The data is subject to change without prior notice. 机器外观及参数数据如有更改, 恕不另行通知。

PNEUMATIC PUNCHING MACHINE 气动冲口机

TECHNICAL PARAMETERS 技术参数

Model	型号	QD-5T
Pressure	压力	5T
Air compressor	气压	0.5-0.8MPA
Obturate size	工作宽度	390x570mm
Cylinder stroke	气缸行程	100mm
Working area	压板尺寸	260x260mm
Power	电压	220V 160W 50/60HZ
Weight	重量	300kg
Dimension	机械尺寸	950x970x1900mm
Pallet dimension	托盘尺寸	1000x1020x2100mm

The data is subject to change without prior notice.
机器外观及参数数据如有更改，恕不另行通知。



ROCKER HYDRAULIC PRESSURE PUNCHING MACHINE 摇臂式液压裁断机

TECHNICAL PARAMETERS 技术参数

Model	型号	X626-10T	X626-12T
Pressure	压力	10T	12T
Stroke range	工作行程	50mm	100mm
Working size	工作台面积	760x400mm	800x400mm
Cutting size	裁断尺寸	380x350mm	380x350mm
Main motor	主机	1.1kw	1.1kw
Weight	重量	500kg	600kg
Dimension	机械尺寸	800x750x1300	820x800x1300mm

The data is subject to change without prior notice.
机器外观及参数数据如有更改，恕不另行通知。



DFQ-1100/1300

HIGH SPEED VERTICAL AUTOMATIC SLITTING MACHINE

DFQ 系列高速立式分切机



THE MACHINE EQUIPPED WITH 本机配置含

- 1 Unwinding : auto tension control with magnetic powder 放卷张力：磁粉自动控制
- 2 Rewinding : asynchronous servo motor PLC control 收卷：异步伺服电机PLC联控
- 3 Main motor 5.5kw : asynchronous servo motor 主电机：5.5KW（异步伺服电机1只）

TECHNICAL PARAMETERS 技术参数

Model	型号	DFQ-1100	DFQ-1300
Max .web width	最大放料宽度	1150mm	1350mm
Max.diameter of rewinding	收料最大直径	Φ500	Φ500
Max.diameter of unwinding	放料最大直径	Φ600	Φ600
Width of roll material cutting	分切卷材宽度	30-1100mm	30-1300 mm
Inner Dia	纸芯直径	3"-76mm	3"- 76mm
Separating and cutting speed	分切速度	≤350m/min	≤350m/min
Machine Speed	机械速度	≤450m/min	≤450m/min
Deviation-rectifying error	纠编误差	≤±0.3	≤±0.3
Main motor	主电机	5.5kw	5.5kw
Outline diameter(LXWXH)	外形尺寸（长宽高）	3100x3000x2000mm	3100×3200×2000mm
Weight	机重	2100kg	2200kg

The data is subject to change without prior notice. 机器外观及参数数据如有更改，恕不另行通知。

LFQ-1100/1300 VERTICAL AUTOMATIC SLITTING MACHINE LFQ 系列立式分切机

OPTIONAL EQUIPMENT 选配配置

- 1 Magnetic powder 10kg 磁粉10kg
- 2 PLC and touch screen PLC触摸屏
- 3 Round knife 10pcs 圆刀10把



TECHNICAL PARAMETERS 技术参数


Model	型号	LFQ-1100	LFQ-1300
Max. web width	最大放料宽度	1150mm	1350mm
Max.diameter of rewinding	收料最大直径	Φ480	Φ480
Max.diameter of unwinding	放料最大直径	Φ700	Φ700
Width of roll material cutting	分切卷材宽度	30-1100mm	30-1300 mm
Inner Dia	纸芯直径	76mm	76mm
Separating and cutting speed	分切速度	200m/min	200m/min
Deviation-rectifying error	纠编误差	≤±0.3	≤±0.3
Power	总功率	4kw	4kw
Outline diameter(LXWXH)	外形尺寸 (长宽高)	1100x2200x1400mm	1100x2600x1400mm
Weight	机重	1500kg	1800kg

The data is subject to change without prior notice. 机器外观及参数数据如有更改, 恕不另行通知。

WFQ-1100/1300 HORIZONTAL AUTOMATIC SLITTING MACHINE WFQ 系列卧式分切机

OPTIONAL EQUIPMENT 选配配置

- 1 Rewinding magnetic powder 10kg 收料磁粉10kg
- 2 Plc and touch screen PLC 触摸屏

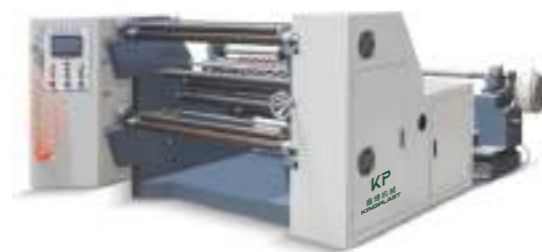

TECHNICAL PARAMETERS 技术参数

Model	型号	WFQ-1100	WFQ-1300
Max .web width	最大放料宽度	1150mm	1350mm
Max.diameter of rewinding	收料最大直径	Φ550	Φ550
Max.diameter of unwinding	放料最大直径	Φ1000	Φ1000
Width of roll material cutting	分切卷材宽度	30-1100mm	30-1300 mm
Inner Dia	纸芯直径	76mm	76mm
Separating and cutting speed	分切速度	200m/min	200m/min
Deviation-rectifying error	纠编误差	≤±0.3	≤±0.3
Power	总功率	4kw	4kw
Outline diameter(LXWXH)	外形尺寸 (长宽高)	2200x2200x1100mm	2200x2400x1100mm
Weight	机重	1800kg	2000kg

The data is subject to change without prior notice. 机器外观及参数数据如有更改, 恕不另行通知。

CRUSHING MACHINE 粉碎机



TECHNICAL PARAMETERS 技术参数

型号Mode	破碎能力Capacity(kg/h)	电机Motor (kw)	尺寸Outline dimension(mm)	重量N.W (kg)
F400	100-200	7.5/11	88*121*154	440
F500	200-300	11	102*132*170	650
F600	300-500	15	110*145*170	800
F650	500-600	18.5	120*146*174	950
F700	600-700	22	126*150*184	1000
F800	700-800	30	170*150*200	1500
F1000	800-1000	37	180*175*220	2000

The data is subject to change without prior notice. 机器外观及参数数据如有更改, 恕不另行通知。

PLASTIC GRINDING AND MILLING GRANULATOR (AGGLOMERATOR MACHINE) 混炼团粒机



TECHNICAL PARAMETERS 技术参数

Model	型号	KP-G150	KP-G300
Capacity of barrel	料桶容量	150L	300L
Output	产量	60-80kg/h	200-300kg/h
Main motor power	主电机	18.5kw	37kw
Rotary speed of main shaft	主轴转速	660r/min	660r/min
Overall dimensions	外形尺寸	1800x750x1400mm	2000x900x1600mm
Knife quantity	刀数	2 turn 6 fixed knife	3 turn 4 fixed knife
Weight	重量	900kg	1200kg

The data is subject to change without prior notice. 机器外观及参数数据如有更改, 恕不另行通知。

KP-B100/120 AIR COOLING PLASTIC RECYCLING MACHINE

KP-B系列风冷塑料造粒机 (此机适用于HDPE)



TECHNICAL PARAMETERS 技术参数

Model	型号	KP-B100	KP-B110	KP-B120
Diameter of Screw	螺杆直径	100mm	110mm	120mm
L:D	螺杆直径比	20:1	20:1	20:1
Speed of Screw	螺杆转速	10-110rpm	10-110rpm	10-110rpm
Gearbox	齿轮箱	173	180	200
Motor Power	主机	22kw	30kw	37kw
Output	产量	90kg/h	120kg/h	135kg/h
Screen changer	液压环网	Hydraulic/ Motor control		
Machine Weight	重量	2800kg	3000kg	3200kg
Overall Dimensions	外形尺寸	4.2*1.5*1.8m	4.4*1.5*1.8m	4.6*1.5*2.3m

The data is subject to change without prior notice. 机器外观及参数数据如有更改, 恕不另行通知。

KP-C100/120 SINGLE/DOUBLE STAGE PLASTIC RECYCLING

KP-C系列水冷塑料造粒机








TECHNICAL PARAMETERS 技术参数

Model	型号	KP-C100	KP-C110	KP-C120
Diameter of Screw	螺杆直径	100mm	110mm	120mm
L:D	螺杆直径比	20:1	20:1	20:1
Speed of Screw	螺杆转速	10-110rpm	10-110rpm	10-110rpm
Gearbox	齿轮箱	173	180	200
Motor Power	主机	22kw	30kw	37kw
Output	产量	90kg/h	110kg/h	130kg/h
Water Tank Length)	水槽	2500mm Stainless		
Screen changer	液压环网	Hydraulic/Motor control		
Screen changer hole	过滤网目数	6mm		
Die head hole(Alloy Metal)	模头孔径	4mm		
Cutter Knife	滚刀	Hobbing Cutter		
Machine Weight	重量	2000kg	2200kg	2500kg
Overall Dimensions	外形尺寸	5.5*1.5*1.1m	6*1.35*1.3m	6.2*1.4*1.3m

The data is subject to change without prior notice. 机器外观及参数数据如有更改, 恕不另行通知。

Machine Accessories

 压缩机 Air Compressor	 自动吸料 Auto Loader	 薄膜自动引取粉碎机 Automatic Loader and Crusher	 冲口机 Puncher
 冷水机 Water chiller	 干燥机 Dryer	 拌料机 Mixer 500kg-5T	 拌料机 Mixer 50-250kg
 快速换网 High Speed Screen Changer	 风机 Air Blower	 模盖 Top Exchange Die	 齿轮箱 Gear Box
 高压双风口风环 LPDE Dual Lip Air Ring	 低压双风口风环 HPDE Dual Lip Air Ring	 米克重 gravimetric system	 液压换网 hydraulic screen changer
 打孔机 Hole Puncher	 力矩表 torque controller	 气胀轴 Air Shaft	 铝辊 Aluminum Roller
 螺杆 Screw and Barrel	 压辊+胶辊 Pressure Roller and Rubber Roller	 弧形辊 Banana Roller	 电晕处理机 Corona Treater