


产 品 规 格 书 SPEC

1 2 3 4 5 6

版次	变更标记	核准	核准日期


全部Rz ∇ 6.3

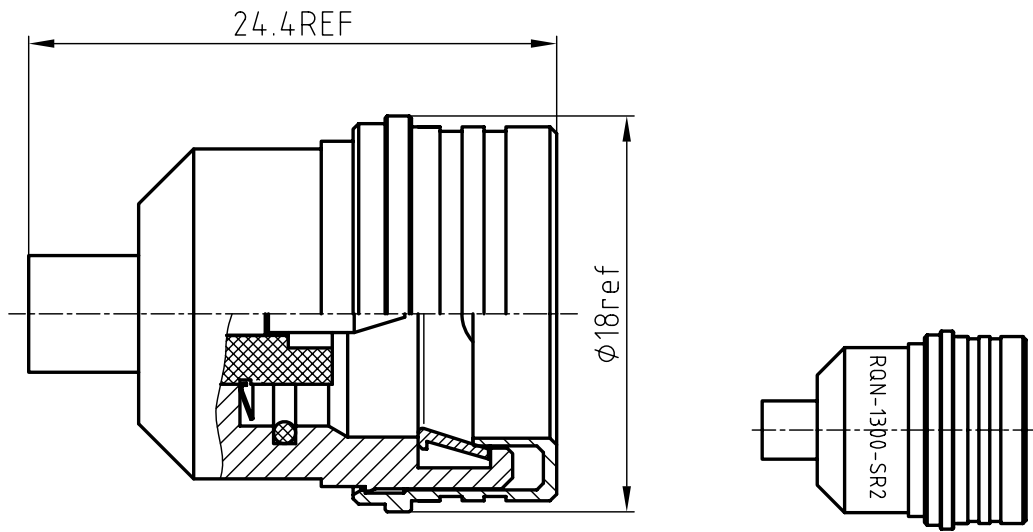

技术要求:

1. 界面符合(Interface): QN
2. 电气性能(Electrical Characteristics):
 - 2.1. 阻抗(Impedance): 50Ω
 - 2.2. 频率范围(Frequency Range): DC-6GHz
 - 2.3. 驻波(Vswr): < 1.15(@3GHz)
 - 2.4. 三阶互调(PIM): < -160dBc
 - 2.5. 绝缘电阻(Insulation Resistance): 5000MΩ
3. 环境性能(Environmental Characteristics):
 - 3.1. 工作温度(Operating Temperature): -30°C TO +125°C
 - 3.2. 满足RoHS要求(RoHS compliant)
4. 机械性能(Mechanical Characteristics):
 - 4.1. 机械寿命(Mechanical Durability): 500 cycles
 - 4.2. 外壳打字"RQN-1300-SR2",字高1.5mm

受控
2015.12.12

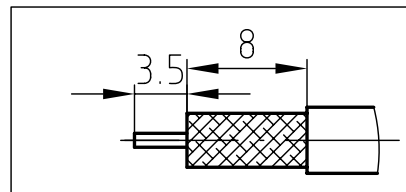

序号	料号	名称	数量	备注
6	/	防护帽 (Protective cap)	1	白色PE (White PE)
5	/	密封胶 (Sealing Gasket)	1	红色硅胶 (Silica gel)
4	/	螺母 (Coupling nut)	1	黄铜镍三元合金 (Brass, CuSnZn)
3	/	插针 (Inner contact)	1	黄铜镍板 (Brass, Ag)
2	/	绝缘子 (Insulator)	1	PTFE
1	/	外壳 (Body)	1	黄铜镍三元合金 (Brass, CuSnZn)

物料清单

X ±	X° ±	单位: 毫米 Units: MM	图纸名称(用途): NAME (INTENDED USE): QN-J33H	宁波新峰科技有限公司 Somefly technology Co.,Ltd									
.X ±	.X° ±	材料(MAT'L): /	产品料号(用途): PART NO.(INTENDED USE): 063-N1H0M-BS										
.XX ±	.XX° ±	面积(AREA): /mm²	核准(APPD): Stone Zhan/2015.7.31	名称(TITLE): QN Male For TFT402 cable									
.XXX ±	.XXX° ±	重量(WEIGHT): 17.6g	审核(CHKD): Yin shi/2015.7.31	图号(DWG NO.): 063-N1H0M-BS									
产权声明: 本图纸及相关资料为新峰科技所有。任何单位及个人未经新峰科技公司书面同意不得复印及泄漏, 否则将追究法律责任。		制图(DR): 006/2015.7.31	<table border="1"> <tr> <th>比例</th> <th>页次</th> <th>版次</th> </tr> <tr> <td>SCALE</td> <td>SHEET</td> <td>REV.</td> </tr> <tr> <td>5:1</td> <td>1/1</td> <td>A</td> </tr> </table>		比例	页次	版次	SCALE	SHEET	REV.	5:1	1/1	A
比例	页次	版次											
SCALE	SHEET	REV.											
5:1	1/1	A											

1 2 3 4 5 6