

# 产品规格书

1

2

3


4

5

6

版次	变更标记	核准	核准日期

全部Rz  $\sqrt{6.3}$

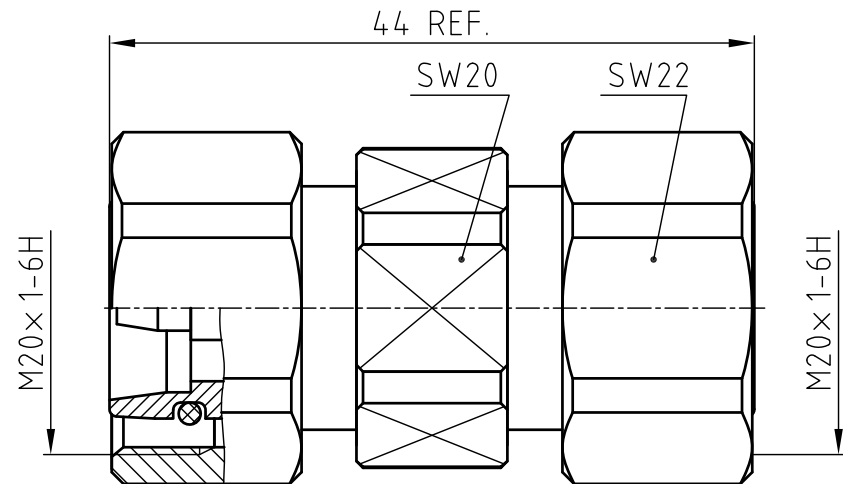

## 技术要求:

- 1.界面符合(Interface): IEC61169-54
- 2.电气性能(Electrical Characteristics):
  - 2.1.阻抗(Impedance):  $50\Omega$
  - 2.2.频率范围(Frequency Range): DC-6GHz
  - 2.3.驻波(Vswr):  $< 1.15(@3GHz)$
  - 2.4.PIM:  $< -165dBc$
- 3.环境性能(Environmental Characteristics):
  - 3.1.工作温度(Operating Temperature):  $-40^{\circ}C TO +155^{\circ}C$
  - 3.2.满足RoHS要求(RoHS compliant)
- 4.机械性能(Mechanical Characteristics):
  - 4.1.机械寿命(Mechanical Durability): 500 cycles

序号	料号	名称	数量	备注
5	/	防护帽 (Protective cap)	2	PVC
4	/	连接螺母 (Nut)	1	黄铜镀三元合金 (Brass_CuSnZn)
3	/	内导体 (Inner contact)	1	黄铜镀银 (Brass_Ag)
2	/	绝缘子 (Insulator)	1	PTFE
1	/	外壳 (body)	1	黄铜镀三元合金 (Brass_CuSnZn)

### 物料清单

X. ±	X° ±	单位: 毫米 Units: MM	图纸名称(用途): NAME (INTENDED USE): 4.3/10-JJ总装图	宁波新峰科技有限公司 Somefly technology Co.,Ltd									
.X ±	.X° ±	材料 (MAT'L):	产品料号(用途): PART NO. (INTENDED USE): 049-M700M-BS										
.XX ±	.XX° ±	/	核准 (APPD): Stone Zhan/2016.6.16	名称 (TITLE): 4.3-10 M TO M ADAPTOR									
.XXX ±	.XXX° ±	面积 (AREA): /mm <sup>2</sup>	审核 (CHKD): Yin shi/2016.6.16	图号 (DWG NO.): 049-M700M-BS									
产权声明: 本图纸及相关资料为新峰科技所有。任何单位及个人未经新峰科技公司书面同意不得复印及泄漏, 否则将追究法律责任。		重量 (WEIGHT): /g	制图 (DR): 006/2016.6.16	<table border="1"> <tr> <th>比例</th> <th>页次</th> <th>版次</th> </tr> <tr> <td>SCALE</td> <td>SHEET</td> <td>REV.</td> </tr> <tr> <td>5:1</td> <td>1/1</td> <td>A</td> </tr> </table>	比例	页次	版次	SCALE	SHEET	REV.	5:1	1/1	A
比例	页次	版次											
SCALE	SHEET	REV.											
5:1	1/1	A											

1

2

3

4

5

6